



Arsenaal 1309, The Netherlands

## CLS - Outdoor Inground - REVO Compact Inground series

### Main features:

#### EN

Many configurations possible. Create your own fixture within 30 seconds with the fixture generator on the CLS website.

Significant savings on energy- and maintenance costs. With a power consumption of max. 10 Watts, the REVO Compact Inground replaces halogen light sources of 75 W and HQL fixtures up to 35 Watts.

Due to easily interchangeable lenses, beam angles from 8° to 61° & 12 x 46° are possible.

High grade stainless steel 316 top ring, for optimum protection against corrosion.

IP67 rating.

2/3/4 Way mold set included, for guaranteed waterproof connection.

Ventilation Gland with Gore-Tex membrane, which minimalizes the risk of condensation within the fixture.

#### NL

Vele varianten leverbaar. Creëer uw eigen armatuur middels de fixture configurator op de CLS website.

Enorme besparing op de energie en onderhoudskosten. Met een opgenomen vermogen van slechts 10 Watt kunnen halogeen lichtbronnen tot 75 Watt en HQL lichtbronnen tot 35 Watt vervangen worden.


Dankzij eenvoudig verwisselbare lenzen zijn openingshoeken van 8° tot 61° & 12 x 46° mogelijk.

RVS 316 afdekking voor optimale bescherming tegen corrosie.

IP67 classificatie.


De REVO Compact Inground wordt inclusief een gietmof set geleverd voor een optimale waterdichte aansluiting.

Uitgevoerd met een Gore-Tex membraan dat in de wartel is aangebracht, waardoor de kans op condensvorming in het armatuur minimaal is.



205 mm

Product movie

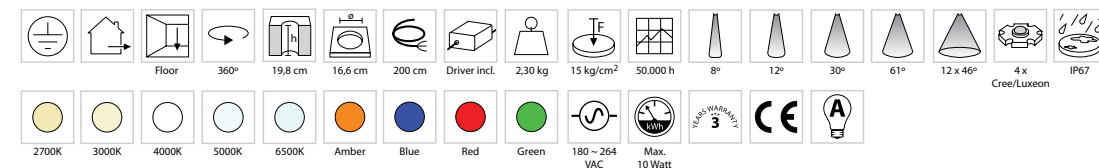

www.cls-led.com  
© CLS July 2015